

Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst
Telefon (01806) 337 333

Aus dem deutschen Festnetz und aus
nationalen Mobilfunknetzen 0,20€/Gespräch



Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Home Comfort Deutschland
Postfach 1309
73243 Wernau
www.bosch-homecomfort.de

Fachkunde



**Das Bosch Partner Portal macht Ihren Arbeitsalltag einfacher.
Komfortabel informiert zu aktuellen Prämien, Tools und Services.**
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine Aktionen zu verpassen!
www.bosch-heizungspartner.de/Newsletter



Endkunde



**Sie wollen mehr rund um das Thema Heizen erfahren?
Dann abonnieren Sie den Bosch einfach heizen Newsletter.**
In unserem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick Tipps und Tricks rund um
das Thema Heizen sowie aktuelle Neuigkeiten zu unseren Produkten und Services.



Einfach komfortabel und energiesparend


Gas-Brennwertgeräte
www.bosch-homecomfort.de



Einfach nachhaltiger heizen

Seit über 130 Jahren steht Bosch für innovative Technik, die das Leben besser macht. In der Heiztechnik setzt Bosch Home Comfort mit zukunftsweisenden Lösungen neue Maßstäbe für ein nachhaltiges und effizientes Zuhause. Unsere hochmodernen Gas-Brennwertgeräte verbinden höchste Effizienz mit zukunftsweisender Flexibilität. Unsere innovative Hybridtechnologie ermöglicht die nahtlose Integration erneuerbarer Energien wie Wärmepumpen und passt sich dabei flexibel an wechselnde Bedingungen an.

Die intelligenten Systeme optimieren kontinuierlich den Energieverbrauch und bleiben dank ihrer Kompatibilität mit Wasserstoffbeimischungen zukunftssicher. Mit diesen Lösungen setzt Bosch Home Comfort neue Maßstäbe für umweltfreundliche und effiziente Heiztechnik, die langfristig Versorgungssicherheit und Komfort bietet.

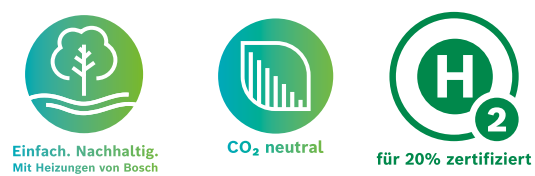

Inhalt

Gas-Brennwertgeräte	
Produktübersicht	4
Condens 9800i W	6
Condens 9800i WA	8
Condens 7800i W	10
Condens 5300i W/5800i W	12
3-Linien-Differenzierung	14
Hybridfähig mit OptiEnergy	15
Condens 5300i WM	16
Condens 5300i WMA Hybrid	18
Condens 5700i WT	20
Condens 7000 WP	22
Regler	
Heizkörper	24
HomeCom Easy	25
Service	
Digitale Hilfe und Unterstützung	26



Mehr zum Thema Klimaschutz
mit Bosch finden Sie hier.

Produktübersicht

Gas-Brennwertgeräte



Modell	Condens 9800i W	Condens 9800i WA	Condens 7800i W	Condens 5300i W/5800i W		Condens 5300i WM	5300i WMA Hybrid	Condens 5800i WT	Condens 7000 WP
Leistung in kW	20–50	20–30	15–40	15–24		17–24	3–24	24	70–150
Einsatzbereich									
Modernisierung	•	•	•	•		•	•	•	•
Einfamilienhaus	•	•	•	•		•	•	•	–
Mehrfamilienhaus	•	–	•	•		–	–	–	•
Gewerbe	•	–	•	–		–	–	–	•
Energieeffizienz									
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-/ Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz			 	 		 	 	 	
Glasoptik	•	•	•	–		–	–	–	–
Hybrid-Ready, vorbereitet für 65 % erneuerbare Energien	•	•	•	•		–	•	–	–
Mit regenerativen Energiequellen kombinierbar	•	•	•	•		•	•	–	•
Anschluss für Pufferspeicher integriert	–	•	–	–		–	•	–	–
Warmwasserkomfort									
Mit verschiedenen Warmwasserspeichern kombinierbar	•	•	•	•		–	•	–	•
Mit integrierter Warmwasserbereitung	–	–	• [*]	• [*]		–	–	–	–
Mit integriertem Schichtlade-/Rohrwendelspeicher	–	–	–	–		•	•	•	–
Heizungsregelung			GC7800iW	GC5300iW	GC5800iW				
UI 800 mit integriertem Systemregler im Gerät	•	•	•	–	•	–	–	•	–
EasyControl	–	–	–	•	–	•	–	–	–
CW 400/800	–	–	–	•	–	•	•	–	•
Gutschein für kostenloses Internetmodul beiliegend	•	•	•	–	–	–	–	–	–

* Kombiausführung.

Einfach regenerative Energien einbinden

Condens 9800i W



- 20 – 50 kW
- Modernisierung
- Ein-/Mehrfamilienhaus

Die Condens 9800i W überzeugt bei der Modernisierung von Einfamilienhäusern auf ganzer Linie – durch eine sehr schnelle Installation mit einfacher Einbindung regenerativer Energien, einer selbsterklärenden Bedienung und schnellem Service.



- Einfach faszinierendes Design**
Die Condens 9800i W besticht durch ihre klare Designsprache, z. B. ihr glänzendes Cover, runde Ecken und das runde Touch-Bedienfeld.
- Einfache Bedienung und Fernsteuerung**
Mit der UI 800 Touch-Regelung stellen Sie Ihre persönlichen Vorlieben wie Temperatur, Anwesenheitszeiten etc. intuitiv ein. Optional können Sie die Heizung mit dem RT 800 auch ganz bequem vom Wohnzimmer aus steuern.

- Einfach vernetzbar**
Ein Gutschein für das Bosch Gateway Modul ist im Lieferumfang enthalten. Es ermöglicht Ihnen die einfache Vernetzung Ihrer Heizung mit Ihrem Smartphone und der HomeCom Easy App zur Fernsteuerung und Kontrolle sowie mit Ihrem Installateur zur Ferndiagnose.
- Einfach vorbereitet für eine klimaschonende Zukunft**
Die Condens 9800i W ist für die H2-Beimischung mit bis zu 20 % zertifiziert. Ab 2029 wird ein Betrieb mit 100 % Wasserstoff möglich sein. So sind Sie für die Zukunft gerüstet. Bei der Kombination der Condens 9800i W mit einer Wärmepumpe übernimmt das Bosch OptiEnergy Regelungssystem den optimalen Einsatz beider Energiearten.




Im Video finden Sie weitere Informationen zur Condens 9800i W.

Condens 9800i W

Innenansicht

- Bedienung**
Einfache Bedienung mit dem 5"-Farb-Touch-Bedienfeld UI 800.
- Einfache Wartung**
Werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für optimale Zugänglichkeit bei der Wartung.
- Wärmeblock**
Zuverlässiger, bewährter Wärmeblock C5.
- Internet-Schnittstelle**
Gutschein für ein Bosch Gateway Modul im Lieferumfang enthalten (bis 30 kW).
- Alles enthalten**
Die Variante für den Speicheranschluss ist komplett ausgestattet mit Membranausdehnungsgefäß, Drei-Wege-Umschaltventil und Heizkreispumpe.

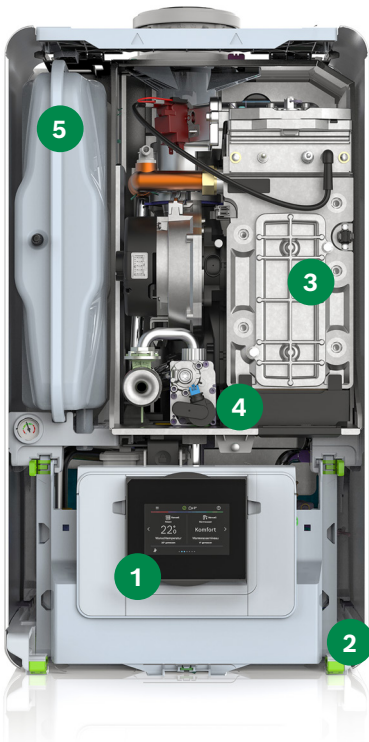

Condens 9800i W	Einheit	GC9800i W 20 H 23	GC9800i W 30 H 23	GC9800i W 40 H 23	GC9800i W 50 H 23	GC9800i W 20 P 23	GC9800i W 30 P 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	19	30	40	48	19	30
Höhe × Breite × Tiefe	mm	760 × 440 × 365					
Nettogewicht	kg	54	54	54	54	54	54
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	45	50	54	55	45	50
Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	2,9	3,2	5,5	6,8	2,9	3,2
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	20,3	31,1	41,2	49,8	20,3	31,1
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2,7	3,0	5,0	6,2	2,7	3,0
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	18,9	29,6	39,8	47,8	18,9	29,6
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	2,7	3,0	5,1	6,3	2,7	3,0
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	19,3	30,2	40,8	48,9	19,3	3,2
Max. Vorlauftemperatur	°C	85	85	85	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	1	1	1	1	3/4	3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1	1 1/2	1	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Elektrische Leistungsaufnahme	W	115	145	158	167	116	140
Schutzart (EN 60529)		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Äußerst flexibel und ausgesprochen effektiv

Condens 9800i WA



- 20 – 30 kW
- Modernisierung
- Einfamilienhaus

Die flexible Gas-Brennwertheizung Condens 9800i WA kann in Kombination mit einer Wärmepumpe perfekt als Hybridsystem installiert werden. Außerdem ist sie – auch nachträglich – mühelos mit einem Pufferspeicher kombinierbar. Zukunftssicher, flexibel und platzsparend.



Einfach flexibel
Die Condens 9800i WA hat werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für eine optimale Zugänglichkeit bei der Wartung. Durch ihre hochwertigen Komponenten steht sie für exklusive Bosch Qualität.

Einfach stilvoll
Die Condens 9800i WA besticht durch ein klares Design mit hochwertiger kratz- und stoßfester Glasoptik (PMMA).


Einfach smart
Mit dem 5"-Farb-Touch-Bedienfeld UI 800 mit integrierter EMS-Systemreglerfunktion können unter anderem persönliche Vorlieben wie zum Beispiel Temperatur oder Anwesenheitszeiten eingestellt werden.

Einfach zukunftssicher
Die Condens 9800i WA ist „Renewable Ready“ und mit einem Drei-Wege-Mischventil optimal auf die Kombination mit erneuerbaren Energien vorbereitet. Die Möglichkeit, eine Wärmepumpe, Solar-energie oder Biomasse anzuschließen, macht sie zudem hybridfähig. Die Condens 9800i WA ist für die H2-Beimischung mit bis zu 20 % zertifiziert. Ab 2029 wird ein Betrieb mit 100 % Wasserstoff möglich sein. So sind Sie für die Zukunft gerüstet.

Condens 9800i WA

Innenansicht

- Bedienung**
Einfache Bedienung mit dem 5"-Farb-Touch-Bedienfeld UI 800.
- Einfache Wartung**
Werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für optimale Zugänglichkeit bei der Wartung.
- Wärmeblock**
Zuverlässiger, bewährter Wärmeblock C5.
- Internet-Schnittstelle**
Einfach online: Gutschein für ein Bosch Gateway Modul ist im Lieferumfang enthalten.
- Renewable Ready**
Vorbereitet für den einfachen Anschluss von regenerativer Energie. Mit zwei zusätzlichen Anschlüssen zum Pufferspeicher und dem intelligenten Mischventil.

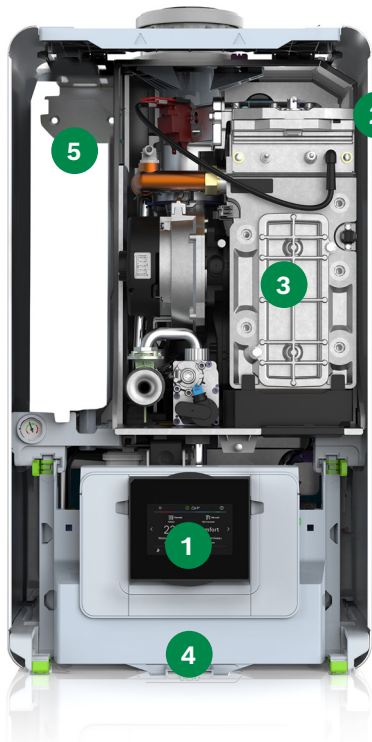


Condens 9800i WA	Einheit	GC9800i WA 20 P 23	GC9800i WA 30 P 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	19	30
Nettogewicht	kg	54	54
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	45	50
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	20,3	31,1
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2,7	3,0
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	2,7	3,0
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	19,3	30,2
Max. Vorlauftemperatur	°C	82	82
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	G 3/4	G 3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50
Elektrische Leistungsaufnahme	W	115	145
Schutzart (EN 60529)		IPX4D	IPX4D

Effizienz und Langlebigkeit in faszinierendem Design

Condens 7800i W



- 15 – 40 kW
- Modernisierung
- Ein-/Mehrfamilienhaus

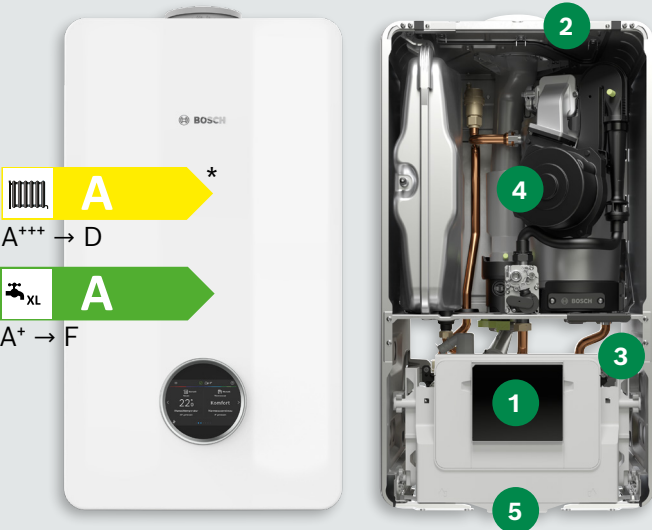

Condens 7800i W

Innenansicht

- 1 Bedienung**
Durch das 5"-Farb-Touch-Bedienfeld UI 800.
- 2 Einfache Wartung**
Abnehmbare obere Abdeckung zur einfachen Reinigung und optischen Kontrolle des Wärmetauschers.
- 3 Zuverlässig**
Verschmutzungsrobuste Hocheffizienzpumpe.
- 4 Energiesparend**
Mit 94 % Energieeffizienz durch den bewährten Wärmeblock C6.
- 5 Internet-Schnittstelle**
Gutschein für ein Bosch Gateway Modul im Lieferumfang enthalten (bis 30 kW).

Die Gas-Brennwertheizung Condens 7800i W: einfach ideal für die Heizungsmodernisierung.

Einfach vielseitig
Die Condens 7800i W ist in zahlreichen Varianten verfügbar: als reines Heizgerät mit einer Heizleistung bis 40kW und Warmwasser-Boost-Funktion oder als Kombigerät. Somit sind Warmwasserleistungen bis 30 bzw. 35kW möglich.

Einfache, selbsterklärende Bedienung
Die Condens 7800i W nach Wunsch einzustellen und zu programmieren, ist ganz einfach. Das übersichtliche Farb-Touch-Bedienfeld UI 800 unterstützt dabei mit zahlreichen integrierten Funktionen und Heizprogrammen.

Einfach mit dem Internet verbinden
Dank des Key-Steckplatzes kann das Gerät ohne fremde Hilfe mühelos online gebracht werden: Sie müssen nur den passenden Key einstecken und schon können Sie das Gerät mit einem Smartphone oder Tablet komfortabel per App steuern.

Einfach Energie sparen mit OptiEnergy
Mit einem HW-SetHYC25 kann die GC7800i W ganz einfach mit der Außeneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe verbunden werden. Durch die bidirektionale Kommunikation im Opti-Energy-System werden immer alle Zustände (Fühler-/Außentemperatur, Temperaturanforderung der Heiz-/Warmwasserbereitung, Betriebszustand der Wärmepumpe etc.) bei der Regelung des Systems berücksichtigt.

Condens 7800i W	Einheit	GC7800iW 20/24 C23		GC7800iW 20/30 C23		GC7800iW 15 P23	
		Erdgas	Propan	Erdgas	Propan	Erdgas	Propan
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	19,5	19,5	19,5	19,5	15	15
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	48	48	48	48	42	42
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	20,8	20,8	20,8	20,8	16,1	16,1
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	19,5	19,5	19,5	19,5	15	15
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	1,9	1,9
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	20	20	20	20	15,3	15,3
Max. Vorlauftemperatur	°C	86	86	86	86	86	86
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1	1	1	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l	12	12	12	12	12	12
Schutzart (EN 60529)		IP4XD		IP4XD		IP4XD	
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360	
Nettogewicht	kg	41,7	41,7	41,8	41,8	40	40

Condens 7800i W	Einheit	GC7800iW 25 P 23		GC7800i W 30/35 C23		GC7800iW 40 P 23	
		Erdgas	Propan	Erdgas	Propan	Erdgas	Propan
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94	94	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	23,8	23,8	30,1	30,1	39,9	39,9
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	50	50	52	52	52	52
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	25,9	25,9	31,6	31,6	41,2	41,2
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	23,8	23,8	30,1	30,1	39,9	39,9
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	3,1	3,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	24,5	24,5	30,7	30,7	40,8	40,8
Max. Vorlauftemperatur	°C	86	86	85	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gasanschluss	Zoll	1	1	1	1	1	1
Abgasrohranschluss	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125	125	125	125	125	125
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l	12	12	12	12	–	–
Schutzart (EN 60529)		IP4XD		IP4XD		IP4XD	
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360		CE-0085DM0360	
Nettogewicht	kg	40	40	49,6	49,6	40,6	40,6

*Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Heizgerätes GC7800iW 20/24 C23. Die Klassifizierungen für andere Systeme können abweichen.

Einfach klassisch – einfach gut

Condens 5300i W/5800i W

14 – 24 kW

Modernisierung

Einfamilienhaus

10 JAHRE GARANTIE WÄRMELÖCK

A+++ → D



Sie brauchen eine neue und energiesparende Heizung für Ihr Zuhause? Sie soll einfach und bequem zu bedienen sein, und das auch per Smartphone oder Tablet? Dann ist die Condens 5300i W/5800i W genau die richtige für Sie!

Einfach vielseitig
Die Condens 5300i W/5800i W gibt es in einer Vielzahl von Leistungsvarianten. Als reines Heizgerät bietet sie eine Heizleistung bis 24 kW. Oder Sie wählen das platzsparende Kombigerät mit Heizleistungen bis 20 kW und Warmwasserleistungen bis 30 kW.

Einfach flexibel bedienen
Sie haben die Wahl, ob Sie das Heizsystem Condens 5300i W bequem im Wohnraum über einen Regler oder, wie im Falle der Condens 5800i W, direkt am Gerät über das Farb-Touch-Bedienfeld bedienen möchten.

Einfach konnektiv
Das Gerät verfügt über einen Key-Steckplatz. So können Sie Ihre Heizung mit einem Bosch Gateway Modul schnell und unkompliziert online bringen: Einfach Key einstecken und Heizung per App über Smartphone oder Tablet fernsteuern. Das Bosch Gateway Modul ist als Zubehör erhältlich.


Einfach faszinierend
Die Condens 5300i W/5800i W punktet mit dem faszinierenden Design der aktuellen Bosch Gerätefamilie. Ihr moderner Look mit glatten, weißen Flächen und abgerundeten Ecken macht auch im Wohnbereich eine gute Figur.

Einfach hybridfähig mit OptiEnergy
Mit einem HW-SetHYC25 kann die GC5800i W ganz einfach mit der Außeneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe verbunden werden. Die Regelung OptiEnergy wählt automatisch die effizienteste Betriebsart aus Luft-Wärmepumpe oder Gas-Brennwertgerät und sorgt für optimale Effizienz des Bosch Hybridsystems. Außerdem ist das System jederzeit nachrüstbar.

Condens 5300i WM/5800i W

Innenansicht

- 1 Hochwertiges, stabiles Design ohne Klappe.
- 2 Fit für BEG: bei GC5800iW Energiemonitoring.
- 3 Connectivity über Bosch Gateway Modul.
- 4 Wartungsdeckel für optimale Zugänglichkeit bei der Reinigung des C6.
- 5 Einfache Bedienung (UI 800 oder UI 301).
- 6 Elektrische Anschlussbox benchmark.
- 7 Solide Heizkreispumpe.

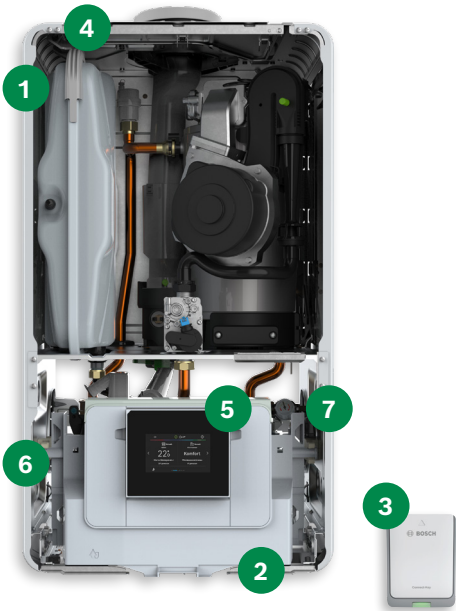

Condens 5300i W/5800i W	Einheit	GC5300iW 14 P 23* GC5800iW 14 P 23	GC5300iW 24 P 23* GC5800iW 24 P 23	GC5300iW 20/24 C 23	GC5300iW 20/30 C 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A		A	
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D		A+++ → D	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94		94	
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	15	24	20	
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	45	50	48	
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		–		A	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima	%	–		86	
Nettogewicht	kg	37		43	
Lastprofil		–		XL	
Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	2,5	3,4	3,4	
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	15,8	25,3	20,8	
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	2,2	3,0	3	
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	15	23,8	19,5	
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	15,3	24,5	20	
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	–	–	25,2	30,5
Max. Vorlauftemperatur	°C	82		82	
Max. Auslauftemperatur	°C	–		86	60
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	3/4		3/4	
Gasanschluss	Zoll	1		1	
Abgasrohranschluss	Ø mm	80		80	
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	125		125	
Elektrischer Anschluss	V	230		230	
Elektrische Frequenz	Hz	50		50	
Inhalt Ausdehnungsgefäß	l	12		12	
Schutzart (EN 60529)		IPX4D		IPX4D	


3-Linien-Differenzierung

Condens 5300i W/5800i W, 7800i W und 9800i W

Produktlinien			
	GC5300i W/ GC5800i W	GC7800i W	GC9800i W
Vorteile	• Einfach flexibel regeln • Einfach zu warten • Einfach modernisieren	• Einfach komfortabel • Einfach vernetzt • Einfach zuverlässig	• Einfach zu bedienen • Einfach zu warten • Einfach vernetzt • Einfach hybridfähig
Use Cases			
Leistungsgrößen (kW)	Speicher 15, 24 Kombi 24, 28	Speicher 15, 24, 40 Kombi 24, 28, 35	Speicher 20, 30 Heizungsbauer 20, 30, 40, 50
Brennwertgeräte für Speicheranschluss	✓	✓	✓
Brennwertgeräte Heizungsbauvariante	×	×	✓
Kombi-Brennwertgeräte	✓	✓	×
Brennwertgeräte mit Anschluss für alternative Energiequelle	×	×	✓
Eigenschaften			
Glasoptik	×	✓	✓
Touchscreen-Bedienung mit integriertem Systemregler	× / ✓ GC5300i W/GC5800i W	✓	✓
Bedienfeld für den Anschluss externer Regler	✓ / × GC5300i W/GC5800i W	×	×
WLAN-Modul	Zubehör	✓	✓
Modulationsbereich	1/8	1/8	1/10
Warmwasserkomfort-Booster	×	✓	✓
Werkzeuglos abnehmbare Seitenteile für Wartung	×	×	✓
Wärmetauscher	C6	C6 (verschmutzungsresistent)	C5
Robuste Pumpe	✓	✓	✓
Anwendungsbeispiele			
Anwendung	Etagenwohnung mit Raumregler	Eigentumswohnung mit Wunsch nach Vernetzung	Großes Haus mit Wunsch nach Vernetzung
Anwendung	Einfamilienhaus oder Reihenhaushaus	Einfamilienhaus oder Reihenhaushaus mit Interesse an Vernetzung	Haus mit Interesse an einer Hybridheizung


Gas-Brennwert-Wandgeräte

Einfach hybridfähig mit OptiEnergy 

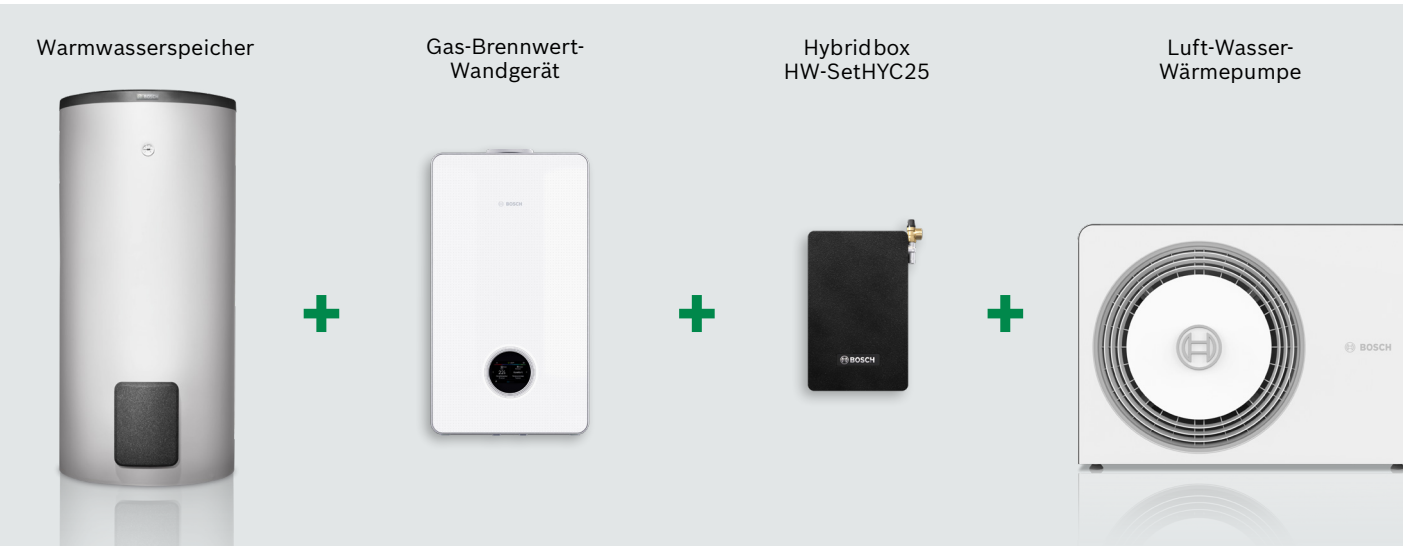

Die passende Antwort auf jedes Vorhaben:

Bosch Hybridsysteme.
Das Bosch Hybridsystem-Produktportfolio bietet auch für Einbausituationen mit wenig Platz eine passende Lösung.
Die individuelle Konfiguration aus einem wandhängenden Bosch Gas-Brennwertgerät und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Hybrid-Hydraulik macht es möglich. Hierbei kann auf einen Pufferspeicher verzichtet werden, wodurch die Hybridanlage besonders platzsparend und effizient ist.
Hybridsysteme können aber auch nachgerüstet werden. Wer heute ein neues, mit einem regenerativen Anschluss ausgestattetes Gas-Brennwertsystem verbauen lässt, kann es später um eine regenerative Komponente erweitern.

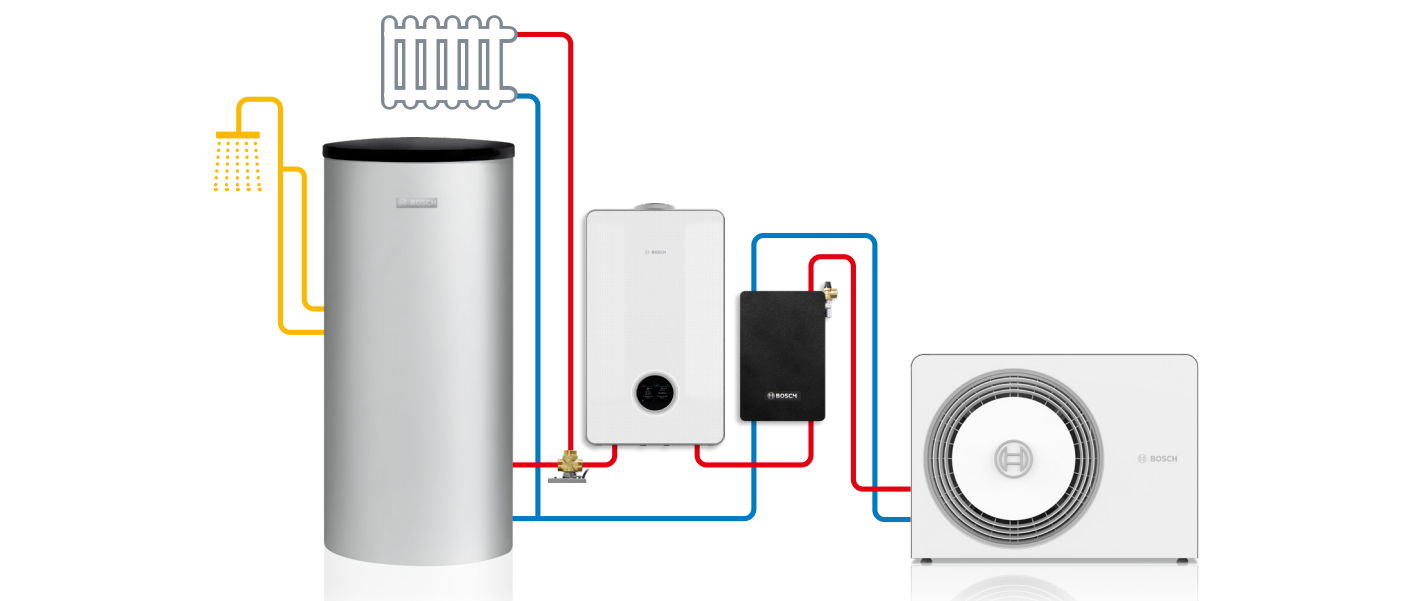



Gut zu wissen
Bosch OptiEnergy regelt das Zusammenspiel von Gas-Brennwertsystem und Wärmepumpe – auch nachträglich. OptiEnergy entscheidet je nach Einstellung, ob die Wärme konventionell oder regenerativ erzeugt wird. Das reduziert CO₂ und schont die Umwelt.

Einfach energiesparend

Condens 5300i WM




17 – 24 kW

Modernisierung

Einfamilienhaus

Ein hoher Warmwasserkomfort, eine hohe Effizienz dank großem Modulationsbereich (1:10) und eine einfache Bedienung – das Gas-Brennwertmodul Condens 5300i WM bietet Ihnen überzeugende Argumente.

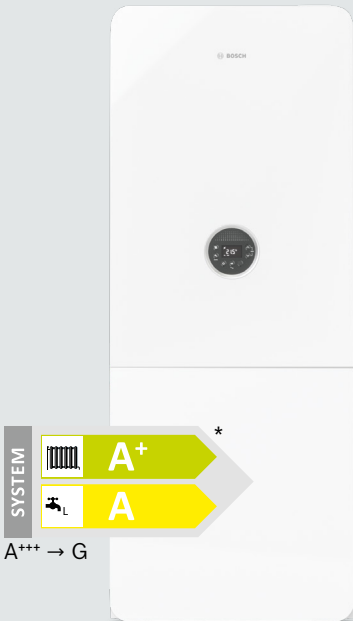

Einfach effizient

Die Condens 5300i WM passt ihre Leistung Ihrem aktuellen Wärmebedarf immer stufenlos im Verhältnis 1:10 an und arbeitet das ganze Jahr über besonders energiesparend. Das sorgt für niedrigen Gasverbrauch und eine hohe Energieeffizienz!



Einfach platzsparend

Dank ihrer modularen und kompakten Bauweise ist die Condens 5300i WM besonders platzsparend. Alle Komponenten sind in einem Gerät vereint.



Einfach komfortabel

Badewanne		Dusche	
Standard	Komfort	Standard	Raindance
140 l/38 °C	200 l/38 °C		
7 min (20 l/min)	10 min (20 l/min)	unbegrenzt 38 °C (14 l/min)	20 min 38 °C (20 l/min)

Diese Angaben gelten für Geräte mit 100-l-Schichtladespeicher.




Einfach zu bedienen

Die Condens 5300i WM ist internetfähig – kombinieren Sie das Gerät einfach mit unserem smarten WLAN-Regler Bosch EasyControl – und schon können Sie Ihre Heizung per selbsterklärender App mit dem Smartphone oder einem Tablet einstellen. Smarte Funktionen wie etwa die Anwesenheitserkennung sind nicht nur komfortabel, sondern unterstützen Sie auch beim Energiesparen.

Condens 5300i WM

Innenansicht

- 1 Kompatibel mit neuester Bosch Funk- und WLAN-Kommunikation durch einfaches Einstecken der Key-Module.
- 2 Wärmezelle mit hoher Energieeffizienz und Modulation von 1:10 (Warmwasserbereitung).
- 3 Optimiertes Montagekonzept für einfachen und schnellen Aufbau.
- 4 100-l-Schichtlade- oder 120-l-Rohrwendelspeicher mit 30 kW Leistung für hohen Warmwasserkomfort. Alternativ mit 210 l bivalentem Solarspeicher zur solaren Warmwasserbereitung.

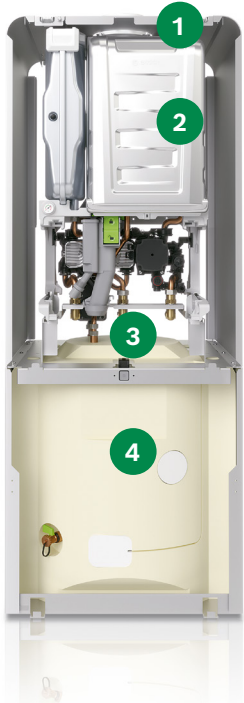

Condens 5300i WM	Einheit	Condens 5300i WM			Solar
		WM 17/100S 23 WM 17/100S 21	WM 24/100S 23 WM 24/100S 21	WM 24/120 23 WM 24/120	GC5300i WM 24/210 SO 23 GC5300i WM 24/210 SO 21
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94	94
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima	%	85	85	81	85
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	17	24	24	24
Höhe × Breite × Tiefe	mm	1531 × 669 × 600	1531 × 669 × 600	1638 × 669 × 600	1878 × 669 × 600
Nettogewicht	kg	112	112	134	162
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	45	49	49	49
Lastprofil		XL	XL	XL	XL
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230	230	230	230

* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Produkts Condens 5300i WM in Kombination mit dem witterungsgeführten Regler CW 400. Die Klassifizierungen für andere Systeme können gegebenenfalls abweichen.

Die Kombination aus zwei Champions

Condens 5300i WMA Hybrid



3 – 24 kW
Modernisierung
Ein-/Zweifamilienhaus

Die Condens 5300i WMA bietet die Möglichkeit, regenerativ erzeugte Wärmeenergie aus einem Pufferspeicher sowohl für die solare Heizungsunterstützung als auch für die solare Warmwasserbereitung direkt einzubinden. Die optionale Umladefunktion ermöglicht eine hohe Effizienz, insbesondere im Sommer in Verbindung mit solarer Energie. Sie erweitert das Speichervolumen der regenerativen Energie und reduziert den Bedarf an fossiler Wärmeerzeugung.



Einfach effizient

Die Condens 5300i WM passt ihre Leistung Ihrem aktuellen Wärmebedarf immer stufenlos im Verhältnis 1:10 an und arbeitet das ganze Jahr über besonders energiesparend. Zudem vermeidet der hydraulische Aufbau ungewollte Speicherverluste von fossil erzeugter Energie. Das sorgt für niedrigen Gasverbrauch und eine hohe Energieeffizienz!

Einfach förderfähig

In Kombination mit einer Solaranlage und einem Solar-Pufferspeicher zur Nutzung regenerativer Energien ist die Condens 5300i WMA vollumfänglich förderfähig. Aufgrund des hybriden Charakters des Gerätes können Kunden hier in der Modernisierung bis zu 45 % Förderung vom Staat erhalten.

Einfach komfortabel

Begeistern Sie Ihre Kunden mit höchstem Warmwasserkomfort, der keine Wünsche offenlässt:

Badewanne		Dusche	
Standard	Komfort	Standard	Raindance
140 l/38 °C	200 l/38 °C		
7 min (20 l/min)	10 min (20 l/min)	unbegrenzt 38 °C (14 l/min)	20 min 38 °C (20 l/min)

Diese Angaben gelten für Geräte mit 100-l-Schichtladespeicher.

Einfach umweltfreundlich

Der separate Pufferspeicher nutzt regenerative Energie zur Speicherung von Heizwärme. Durch die Einbindung von regenerativen Energien für Heizung und Trinkwassererwärmung wird der CO₂-Ausstoß reduziert und fossile Brennstoffressourcen werden geschont.

Condens 5300i WMA Hybrid

Innenansicht


- 1

Großer Warmwasser-Plattenwärmetauscher zur effizienten Warmwasserbereitung mit regenerativen Energien.
- 2

Wärmezelle mit hoher Energieeffizienz und Modulation von 1:10 (Warmwasserbereitung).
- 3

Optimiertes Montagekonzept für einen einfachen und zeitsparenden Zusammenbau.
- 4

100-l-Schichtladespeicher für höchsten Warmwasserkomfort.

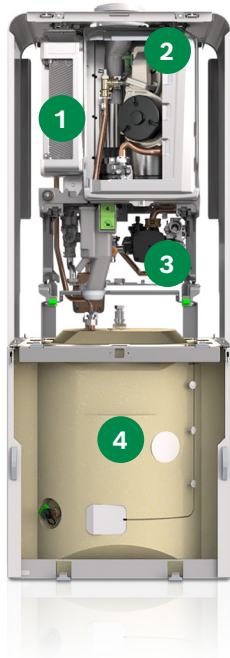

Condens 5300i WMA (Hybrid)	Einheit	GC5300iWMA 24/100 S 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima	%	85
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	24
Produktabmessung (H × B × T)	mm	1.531 × 600 × 669
Nettogewicht	kg	112
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	49
Lastprofil		XL
Min. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	3,4
Max. Nennwärmeleistung (40/30 °C)	kW	25,4
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	3
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	23,8
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	3,1
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	24,5
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser)	kW	30
Max. Leistungskennzahl bei TV = 75 °C, DIN 4708		2,8
Max. Vorlauftemperatur	°C	82
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	G 3/4
Vor- und Rücklauf Speicher	Zoll	G 3/4
Abgasrohr-/Luftrohr-Anschluss	Ø mm	80/125
Gasanschluss	Zoll	G 1/2
Elektrischer Anschluss	V	230
Elektrische Frequenz	Hz	50
Schutzart (EN 60529)		IPX2D
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085CU0157
Speicherinhalt	l	100

Einfach für Wärme- und Warmwasserkomfort sorgen

Condens 5800i WT



24 kW


Modernisierung

Wohnung/kl. Einfamilienhaus

10

JAHRE GARANTIE WÄRMEBLOCK

Sie suchen die passende Heizung für Ihre Wohnung oder Ihr Einfamilienhaus? Diese hochwertige Lösung versorgt Sie mühelos und komfortabel mit Heizwärme und warmem Wasser. Sie ist durch den Anschluss an ein Wärmepumpen-Hybridsystem außerdem auch noch zukunftsfähig

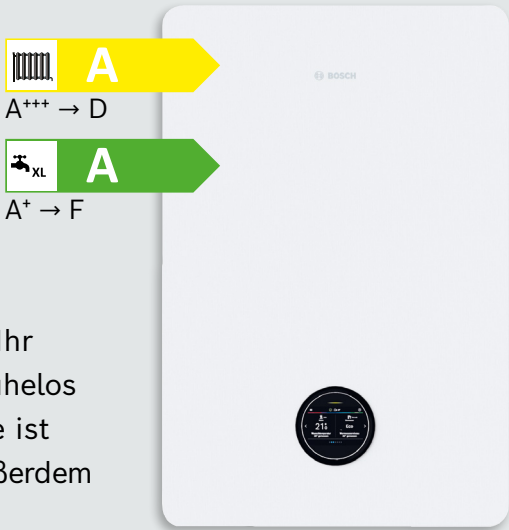



Einfach komfortabel

Mit der Condens 5800i WT entscheiden Sie sich für einen guten Warmwasserkomfort bei geringem Platzbedarf. Durch den integrierten Rohrwendelspeicher steht Ihnen Warmwasser ohne Temperaturschwankungen beim Duschen zur Verfügung.



Einfache, selbsterklärende Bedienung

Die Condens 5800i WT nach Wunsch einzustellen und zu programmieren, ist ganz einfach. Das übersichtliche Farb-Touch-Bedienfeld UI 800 unterstützt dabei mit zahlreichen integrierten Funktionen und Heizprogrammen.



Einfach hybridfähig mit OptiEnergy

Mit einem HW-SetHYC25 und einem Hybrid-Umbausatz kann die GC5800i WT ganz einfach mit der Außeneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe verbunden werden. Durch die bidirektionale Kommunikation im Opti-Energy-System werden immer alle Zustände (Fühler-/Außentemperatur, Temperaturanforderung der Heiz-/Warmwasserbereitung, Betriebszustand der Wärmepumpe etc.) bei der Regelung des Systems berücksichtigt.



Einfach hochwertig im Design

Durch das hochwertige Design und die kompakten Gerätemaße ist die Condens 5800i WT ideal für den Wohnbereich geeignet. Diese All-in-One-Lösung kann beispielsweise auch im Badezimmer angebracht werden.

Condens 5800i WT

Innenansicht


- 1

Guter Warmwasserkomfort. Regenerativ erwärmbar durch 48 l Edelstahl-Rohrwendelspeicher
- 2

Komplett ausgestattet: einfache Montage durch komplette Ausstattung, inklusive Ausdehnungsgefäß.
- 3

Der Wärmeblock verbessert den Modulationsbereich für Einsatz mit geringem Wärmebedarf.
- 4

Durchdachte Konstruktion: einfache Inbetriebnahme und Wartung durch sehr gute Zugänglichkeit der Komponenten (optional Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß als Zubehör).

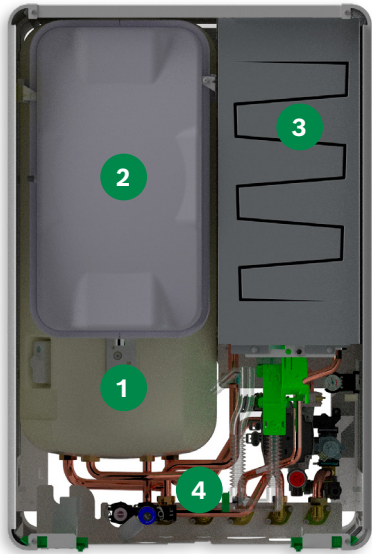

Condens 5800i WT	Einheit	GC5800IWT 24/48 23
Warmwasser-Dauerleistung (60/45/10 °C)	L/h	737
Nennwärmebelastung Warmwasser	kW	30,7
Leistungskennzahl bei max. Heizleistung (NL)		0,8
Schutzklasse (EN 61140)		I
Min. elektrische Leistungsaufnahme	W	2
elektrische Leistungsaufnahme im Trinkwasserbetrieb bei Volllast	W	129
Produktabmessung (H×B×T)	mm	900 x 600 x 508
Gewichte	kg	72 kg
Gasanschluss	Zoll	3/4
Anschluss für Heizungsvorlauf/-rücklauf	Zoll	R 3/4'
Anschluss für Vorlauf und Rücklauf	Zoll	R 1/2'
Abgasrohranschluss	mm	80
Angegebenes Lastprofil		XL
Energieeffizienzklasse		A
Spektrum		A+++ → D
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse		A
Spektrum		A+ → F
Nennwärmebelastung		22
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		93
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		83
Schallleistungspegel innen		46
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)		39
Min. Nennwärmebelastung Heizung	kW	3,1
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	22,7
Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung, 80/60 °C (Hi)	%	97,7



Im Video finden Sie weitere Vorteile der Condens 5800i WT.

Einfach leistungsstark und sicher


Condens 7000 WP



70 – 150 kW

Modernisierung

Mehrfamilienhaus

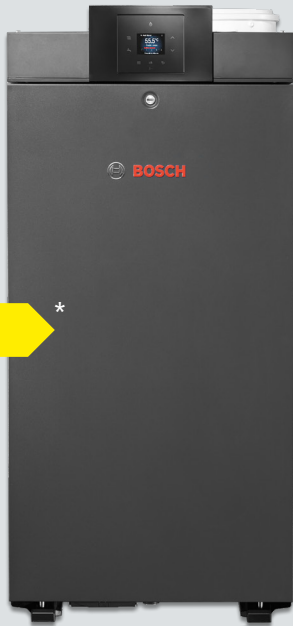

Die wandhängende Condens 7000 WP bietet mit Varianten von 70, 100 und 150 kW die passenden Leistungen für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien. Für noch mehr Leistungsgrößen und Versorgungssicherheit sind Kaskadenlösungen mit bis zu 6 Geräten die richtige Wahl. Selbst während der Wartung oder Reparatur eines Gerätes wird die Beheizung durch die anderen Geräte sichergestellt.



Einfach zuverlässig

Dank Aufbau in Kaskaden haben Sie eine hohe Ausfallsicherheit durch die Redundanz von Geräten. Auch beim Ausfall eines Gerätes bleibt das Gesamtsystem in Betrieb. Kälтанlagen werden vermieden.



Einfach gut zugänglich

Dank ihrer geringen Bauhöhe von 1,6 m bei Verwendung der Kaskadensets bietet die Condens 7000 WP eine ergonomische und gute Zugänglichkeit zur Bedienung und Wartung der Anlage.



Einfach kombinierbar

Mit bis zu 150 kW Leistung (pro Gerät) oder 900 kW Leistung (6 Geräte) sparen Sie kostbaren Platz im Technikraum.

Condens 7000 WP

Innenansicht

- 1 Intuitive Bedienung mit dem UI 700 in ergonomischer Höhe.
- 2 Optimierte Wärmeblöcke mit zuverlässigen Zündelektroden.
- 3 Komplett konfigurierte Pumpengruppen mit auf die Geräteleistung abgestimmter Pumpenkurve.
- 4 Hydraulische Kaskadensets unkompliziert zu montieren.



Condens 7000 WP	Einheit	GC7000 WP 70 23	GC7000 WP 100 23	GC7000 WP 150 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	–	–
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D	–	–
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	–	–
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	64	95	142
Nettogewicht	kg	73,4	73,4	96,3
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	61	–	–
Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	14,3	20,8	26,2
Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C)	kW	69,5	99,5	146
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	13	18,9	24,1
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C)	kW	63,6	95,1	141,7
Max. Nennwärmebelastung Heizung	kW	64,3	96,5	143
Max. Vorlauftemperatur	°C	85	85	85
Vor- und Rücklauf Heizung	Zoll	G 1½	G 1½	G 1½
Gasanschluss	Zoll	R1	R1	R1
Abgasrohranschluss	Ø mm	110	110	110
Luft-/Abgasrohranschluss	Ø mm	160	160	160
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230
Elektrische Frequenz	Hz	50	50	50
Min. elektrische Leistungsaufnahme	W	13	37	47
Max. elektrische Leistungsaufnahme	W	140	270	561
Schutzart (EN 60529)	IP	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085DL0480	CE-0085DL0480	CE-0085DL0480

* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Produkts Condens 7000 F in Kombination mit dem witterungsgeführten Regler CW 400. Die Klassifizierungen für andere Systeme können gegebenenfalls abweichen.

Einfach Energie einsparen

Heizkörper und Gas-Brennwertgeräte intelligent geregelt

Jetzt ist Schluss mit hohen Energiekosten, unkontrollierten Raumtemperaturen und mangelnder Kontrolle! Der SRC 100 RF ist ein intelligenter Regelalgorithmus für Gas-Brennwertgeräte*. Er erfasst die gewünschten Komfort-Bedürfnisse in jedem einzelnen Raum, lernt daraus und optimiert anhand der Daten automatisch die Einstellung des Wärmeerzeugers. Erleben Sie intelligenten Komfort und schmelzen Sie dabei Ihren Energieverbrauch.



Einzelraumregelung für Heizkörper und Gas-Brennwertgeräte

- **Maximieren Sie Ihre Energieeffizienz** – mit einem intelligenten Regelalgorithmus.
- **Perfektionieren Sie kinderleicht** – automatische Optimierung der Systemrücklauf­temperatur für besonders effizienten Betrieb des Brennwertgeräts.
- **Machen Sie es sich bequem** – automatisierter hydraulischer Abgleich über Heizkörper-Thermostate.
- **Erweitern Sie Ihr System** – Hybridsysteme sind mit der Einzelraumregelung erweiterbar.



THR Heizkörperthermostatkopf für Gasgeräte

Vorteile mit SRC 100 RF:



Maximale Effizienz – mit unserem Raumregler klüger heizen und Energieverbrauch reduzieren.




Auf die Verbindung ist Verlass – mit einer stabilen Funk-Reichweite.



Unabhängigkeit genießen – der Raumregler funktioniert perfekt, auch ohne Internet.




Bedienung mit HomeCom Easy – für ein schlaues Zuhause.

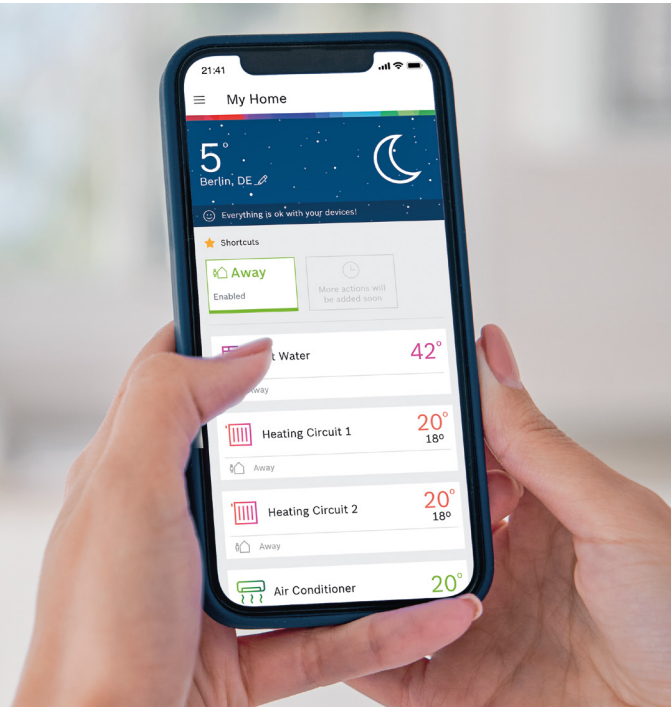

Einfach Vorteile nutzen

HomeCom Easy

Machen Sie sich die Bedienung Ihrer Heizgeräte von Bosch ganz einfach: mit HomeCom Easy von Bosch. So können Sie Ihre Heizung und Ihr Warmwasser jederzeit und von überall per Smartphone steuern und Ihren Energieverbrauch überprüfen.

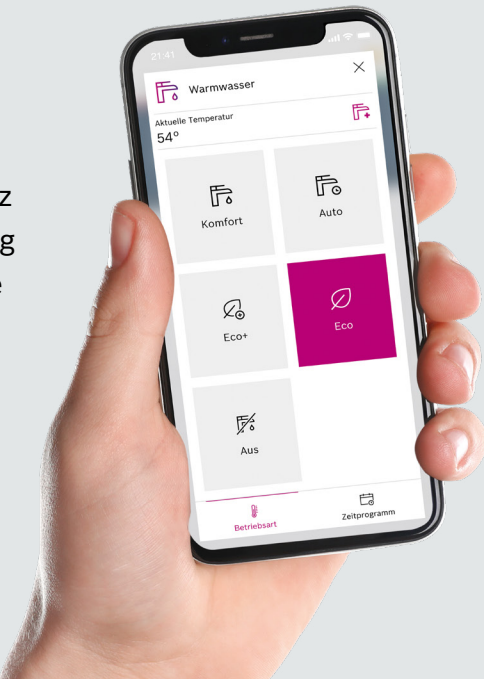

Perfekter Überblick, perfekte Kontrolle

Mit der App HomeCom Easy lassen sich alle Heizgeräte von Bosch steuern – ganz gleich, ob Gas- oder Ölheizung, Wärmepumpe, Solaranlage, Klimaanlage und zukünftig auch Lüftung. Die selbsterklärende Statusanzeige gibt Ihnen jederzeit den perfekten Überblick über die Außen- und Raumtemperatur, Betriebsart, Energieverbrauch und Fehlerstatus. Bei Störungen erhalten Sie automatisch eine Meldung auf Ihrem Smartphone.




Mühe­los die Temperatur in Ihren Räumen kontrollieren

Die App ist intuitiv bedienbar. Dadurch wird es für Sie zum Kinderspiel, die Raumtemperatur zu ändern, die Betriebsart auszuwählen oder das Zeitprogramm einzustellen.



Wärmekomfort nach Wunsch

Wählen Sie ein Zeitprogramm, das Ihrem Lebensstil entspricht, und passen Sie es einfach Ihren Bedürfnissen an. Mit HomeCom Easy geht das schnell und unkompliziert.



Einfach Energie sparen

HomeCom Easy gibt Ihnen einen präzisen Überblick über Ihren Energieverbrauch in einer bestimmten Vorperiode. Diesen Verbrauchszeitraum können Sie selbst auswählen und somit Ihre Energiesparpotenziale erkennen – und ausschöpfen!



Einfach verbinden



Einfach kontrollieren



Einfach bedienen



Einfach informiert sein

* Systemvoraussetzungen: Wärme­erzeuger mit UI 800 Systembedieneinheit, Bosch Gateway Modul, THR Heizkörperthermostatkopf.

Immer aktuell, immer schnell, immer einfach



Für Handwerker, Installateure und Bosch Partner

Angebotsunterstützung und Planung



Preisliste Online

Ein Tool, zahlreiche Möglichkeiten: Vollständige Planungsanfragen versenden, individuelle Bestellvorschläge erstellen oder das passende Paket finden. Nutzen Sie Preisliste Online zur Informationsbeschaffung – online von überall.



Planungstool

Einfach in 5 Minuten zur passenden Wärmepumpe inklusive Bivalenzpunkt, Energieverbrauch, Betriebskosten und Schallberechnung? Kein Problem mit unserem Wärmepumpen-Planungstool und vielen weiteren praktischen, zeitsparenden Online-Tools.



Planungsbot

Einfach Planungsanfragen erstellen. Unterstützt werden Sie von „BoBo“, unserem Bosch Chatbot. „BoBo“ stellt alle relevanten Fragen und sendet diese gebündelt an unsere Planungsabteilung – Sie erhalten umgehend eine Zusammenfassung der Anfrage.

Service und Unterstützung



HomeCom Pro

Über Bosch HomeCom Pro sind Sie direkt mit den Heizungsanlagen Ihrer Kunden vernetzt. Das ist bequem für Ihre Kunden und macht Ihren Service einfacher.



Ersatzteilservice

Wir garantieren mindestens 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit an ca. 2.000 Ersatzteil-Standorten in Deutschland. Das ist herausragend in der Branche.



OptiEnergy

Intelligente Regelung: Das System wählt automatisch die effizienteste Betriebsart aus Brennwertgerät und Wärmepumpe für optimale Wirtschaftlichkeit.

Im Netz, auf Ihrem Rechner oder auch auf dem Handy: Nutzen Sie jetzt unsere Angebote rund um die Themen Förderungen, Finanzierung, Beratung und Garantien. Auch Ihren Kunden bieten wir jede Menge nützliche Helfer im Netz.



Für Endkunden und Bauherren

Förderung und Finanzierung



Heizung+ –

Heizung finanzieren oder mieten

Die neuen Bosch Heizung+ Pakete bieten die neueste Heiztechnik inklusive Montage zu monatlichen Raten. Bei Bedarf mit zusätzlichem Rundum-sorglos-Servicepaket. Auch die Energielieferung kann gewählt werden.



Förderservice

Bosch unterstützt Sie beim Beantragen von Förderungen, z. B. mit dem Bosch Förderrechner und dem Förderservice. So erhalten Sie die optimale Fördersumme.

Kunden-Apps und Entscheidungshilfen



Wärmepumpen-Soundtool

Sie wollen die Lautstärke einer Bosch Wärmepumpe einschätzen? Kein Problem! Auf unserer Webseite finden Sie ein Tool, das Ihnen einen Hör-Eindruck gibt.



Wärmepumpen-3D-Tool

Mit unserem Virtual Reality (VR) Tool können Sie testen, wie sich eine Wärmepumpe auf Ihrem Grundstück einfügt. So finden Sie den bestmöglichen Platz – ganz einfach.



HomeCom Easy

Mit unserer App wird das Bedienen Ihrer Heizgeräte ganz einfach. Sie können damit jederzeit und überall Ihre Heizung und das Warmwasser einstellen und den Energieverbrauch checken.



5 bzw. 5+2-Jahre-Servicegarantie

5 Jahre Garantie gibt es auf alle Bosch Wärmeerzeuger sowie auf alle verbauten Bosch Systemkomponenten. Und sogar 7 Jahre Systemgarantie, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Internet und HomeCom Pro verbinden.